

Fari professionali da esterno

Serie fari HTP TRILED



Top Features

10/300
W

Potenza nominale

3.000
4.000 K
6.500


Temperatura
colore regolabile



Valvola anticondensa

Garanzia
3 ANNI

TEMPERATURA COLORE REGOLABILE



Valvola anticondensa

La gamma **HTP TRILED** rappresenta una soluzione completa di fari LED progettati per applicazioni professionali, con un'ampia gamma di potenze da 10W a 300W per adattarsi a qualsiasi esigenza illuminotecnica, dagli spazi più contenuti fino alle grandi aree esterne e industriali.

Progettati per garantire elevate prestazioni luminose, distribuzione uniforme e affidabilità nel tempo, i fari TRILED offrono un'illuminazione efficiente con ottiche studiate per ottimizzare la copertura e ridurre la dispersione luminosa.

La qualità costruttiva e la progettazione tecnica li rendono ideali per impianti sportivi, aree produttive, parcheggi e facciate, assicurando una soluzione robusta, versatile e ad alte prestazioni per l'illuminazione professionale.



Retro HTP TRILED-300



Retro HTP TRILED-10

Caratteristiche comuni ai modelli

- Tipo LED: Sanan 2835
- Switch colore CCT
- RA: 80
- P.F.: 0,9
- Ottica standard: 90°
- Tensione di utilizzo: 110-265 V



Efficienza
100 Lm/W




Angolo emissione
90°

Codice	Modello	Classe energetica	Potenza	Temperatura colore selezionabile	Lumen (Lm)	Dimensioni L*W*H (mm)	Grado di protezione
499054360	HTP TRILED-10	E	10 W	3.000 4.000 6.500 K	900	130 * 100 * 25	IP66 IK08
499054361	HTP TRILED-30	E	30 W	3.000 4.000 6.500 K	2.700	184 * 124 * 25	IP66 IK08
499054362	HTP TRILED-50	E	50 W	3.000 4.000 6.500 K	4.500	204 * 144 * 25	IP66 IK08
499054363	HTP TRILED-100	E	100 W	3.000 4.000 6.500 K	10.000	254 * 194 * 25	IP66 IK08
499054364	HTP TRILED-150	E	150 W	3.000 4.000 6.500 K	15.000	304 * 224 * 25	IP66 IK08
499054365	HTP TRILED-200	E	200 W	3.000 4.000 6.500 K	20.000	384 * 264 * 25	IP66 IK08
499054366	HTP TRILED-300	E	300 W	3.000 4.000 6.500 K	30.000	450 * 308 * 30	IP66 IK08




DISEGNI TECNICI E DIMENSIONI

10 W

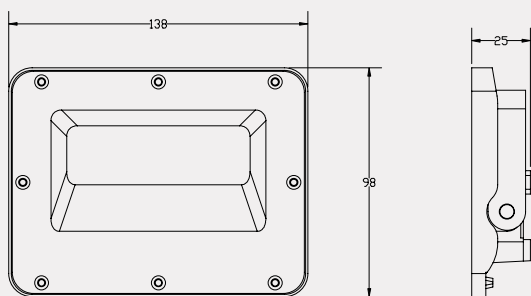


300 W

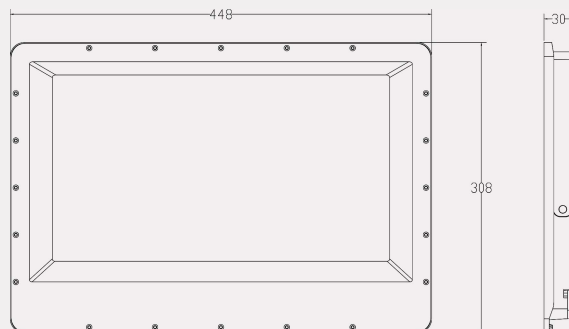


CURVE FOTOMETRICHE


10 W

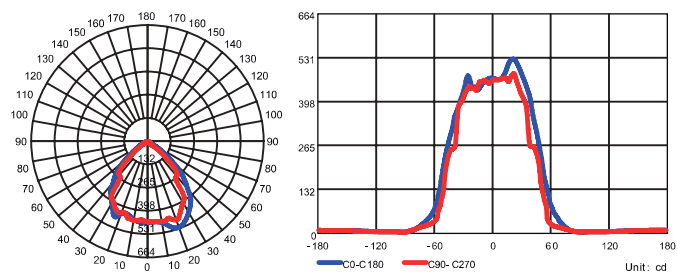


30 W

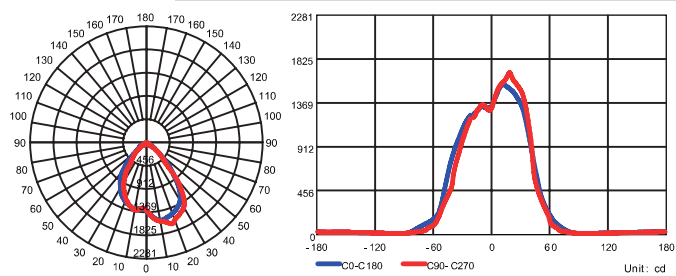


50 W

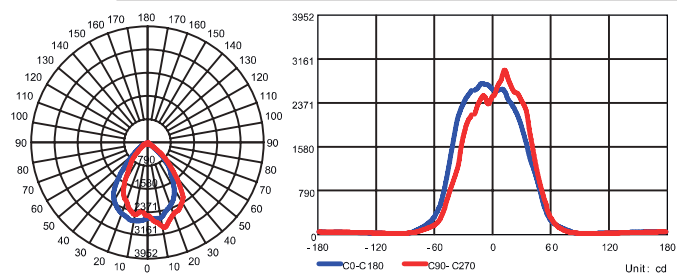


100 W

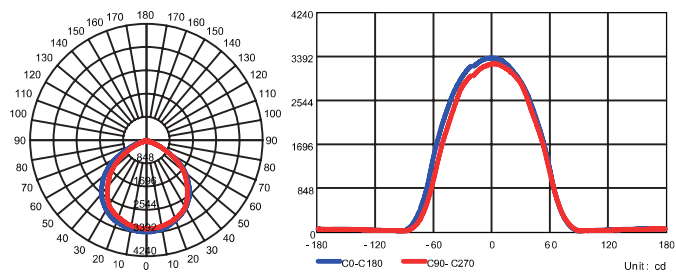

150 W

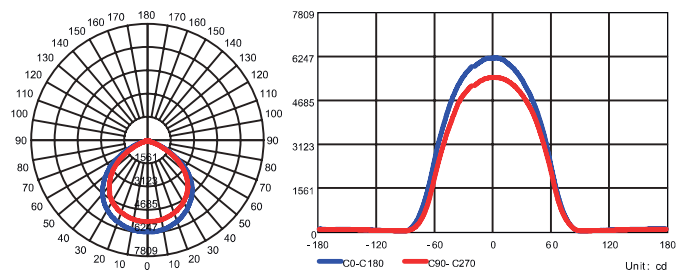

200 W

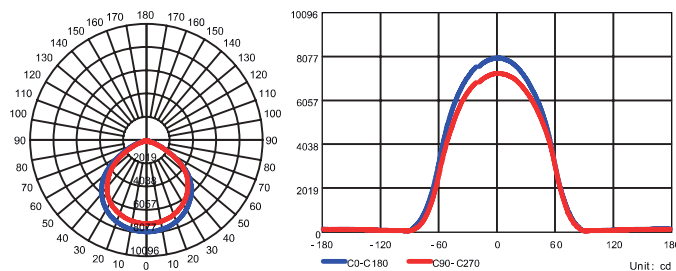

300 W

